

7. Транспортирование и хранение

Транспортирование технических дверей допускается всеми видами транспорта. Хранение и транспортирование осуществляется в вертикальном положении с установленными транспортировочными вкладышами.

Условия хранения и транспортирования должны обеспечивать защиту изделия от атмосферных осадков.

Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться согласно ГОСТ 12.3.009.

Хранение осуществляется в отапливаемых хранилищах.

Воздействия механических факторов средние по ГОСТ 23170-78.

8. Гарантийные обязательства

На дверь техническая «ФОРТ» в сборе установлен гарантийный срок 1 год со дня покупки (определяется по накладной, товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте).

В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются изготовителем или его дилерами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

Гарантийные обязательства теряют силу в том случае, если:

- нарушены требования по установке изделия, изложенные в Инструкции по монтажу или условия его эксплуатации;
- изделие или его детали имеют механические повреждения.

9. Свидетельство о приемке.

Штамп ОТК

Дата продажи:

Дата изготовления

Отметка торгующей организации

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-Производственная Компания «Практика».

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектность и способы монтажа без предварительного уведомления.

Техническая информация, продавцы, гарантийный сервис на сайте:

www.euroluki.ru

Адрес: 115583 г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 43, корп.2, офис 32.

Сервис, консультации: т. (495) 950-56-89, 8-800-505-36-05

тел./факс (495) 398-91-54, доб.*1, e-mail: sale@euroluki.ru

Конструкция и производство изделия защищены Патентом РФ и законом РФ «О защите авторских прав».

ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАКТИКА»

Дверь техническая под покраску



«ФОРТ»

ПАСПОРТ



ЛЮКИ·НЕВИДИМКИ® «ПРАКТИКА»

Москва 2017

1.Назначение изделия

Дверь техническая «ФОРТ» предназначена для организации доступа в подсобные помещения, к оборудованию и инженерным коммуникациям, расположенным за стенами или перегородками, изготовленными из листовых или иных материалов, которые подлежат окраске или оклейке тонкими рулонными материалами.

Дверь «ФОРТ» может применяться в любых жилых, общественных и производственных зданиях.

2. Состав изделия

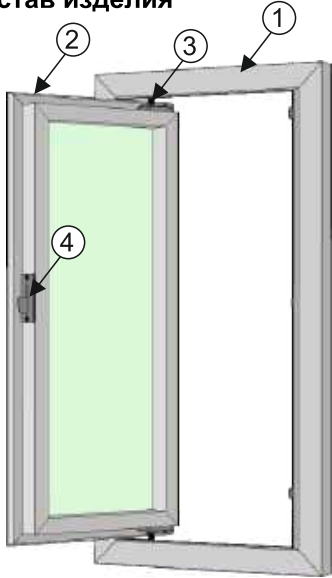


Рис. 1

Дверь «ФОРТ» состоит из рамы 1 (рис. 1), створки 2, соединенных петлями 3 и оснащена замком 4 с ключом. По периметру люка наклеен фетровый уплотнитель. Материал панели створки – гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ) 12,5 мм. или иной листовой материал по согласованию с заказчиком.

По требованию заказчика двери могут комплектоваться замками нажимного действия.

3. Характерные размеры технической двери «ФОРТ» АхБ

Размер	Высота	Ширина
Габаритные размеры рамы	А (мм)	Б (мм)
Размеры створки	А-114 (мм)	Б-114 (мм)
Размеры проема в свету	А-110 (мм)	Б-214 (мм)

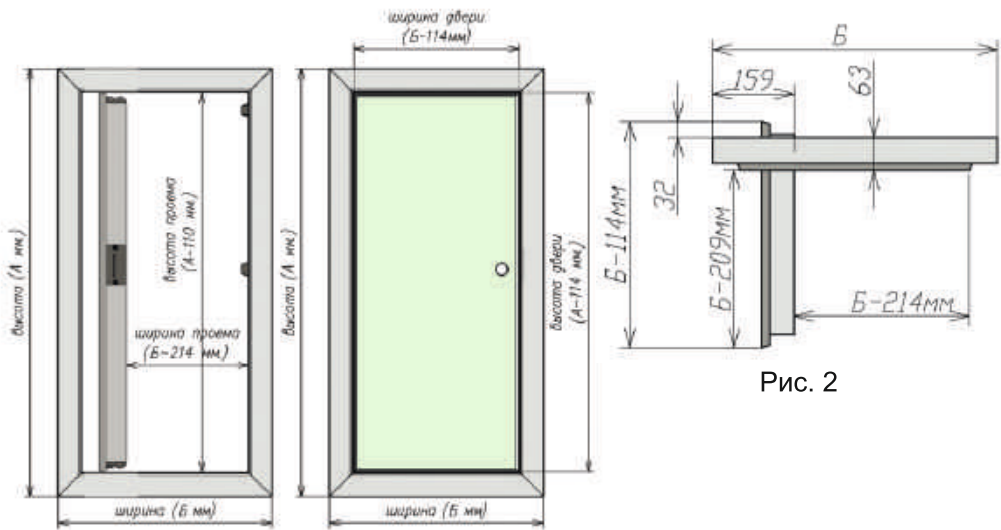


Рис. 2

4. Комплектность

В комплект двери технической «ФОРТ» входит: дверь в сборе, паспорт, упаковка.

5. Подготовка изделия к монтажу

Перед установкой двери необходимо удалить транспортировочные вкладыши, установленные между рамой и створкой.

6. Инструкция по монтажу




Рис. 3

Дверь техническая «ФОРТ» устанавливается со снятой створкой.

Для снятия створки необходимо отвернуть контргайки 1 (рис. 3) на петлях сверху и снизу и завернуть осевые болты 2 в раму люка до упора. При этом, они выйдут из петлевых опор 3 и освободят створку. После установки и закрепления рамы в проеме створка навешивается в обратном порядке. Регулировка створки по высоте производится верхними и нижними болтами 2. После регулировки необходимо зафиксировать положение створки контргайками 1.

Установка рамы в проем стены (перегородки) производится в соответствии с конструкцией перегородки. Рама люка закрепляется в проеме при помощи анкеров, дюбелей или иных крепежных элементов по всему периметру.

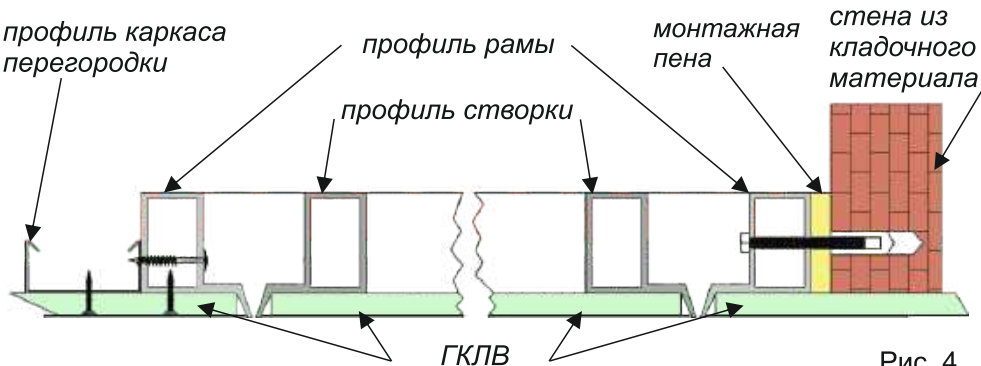


Рис. 4

Выступающая кромка рамы должна быть расположена вровень с оштукатуренной и подготовленной к финишной отделке поверхностью стены (перегородки).

Финишная отделка панели люка производится совместно с поверхностью стены (перегородки).

ВНИМАНИЕ! При закреплении не допускается деформация вертикальных и горизонтальных частей рамы, это приведет к заклиниванию створки.