

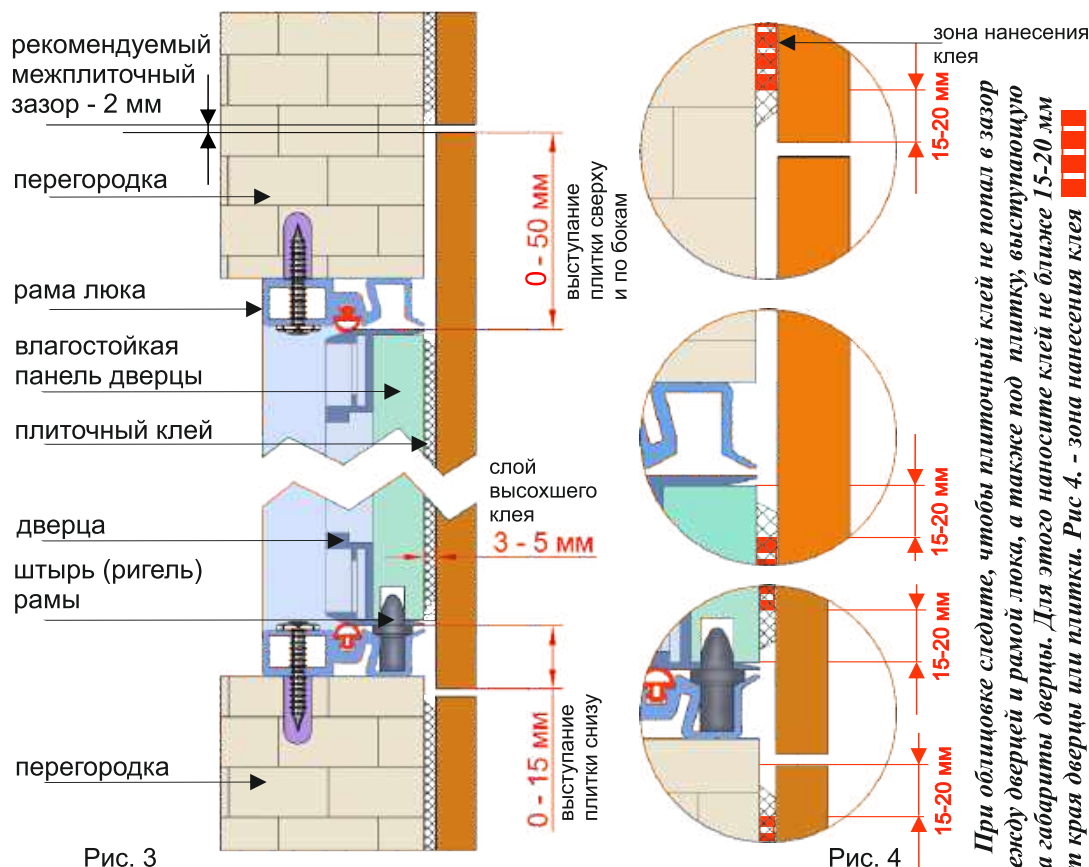


Рис. 3

Рис. 4

6. Инструкция по монтажу

1. Разметьте на стене положение люка относительно плитки и сформируйте проем на 2-5 мм больше размена рамы люка.
2. Снимите дверцу с рамы люка.
3. Вставьте раму в проем так, что бы кромка рамы оказалась в одной плоскости с выровненной стеной (перегородкой).
4. Закрепите раму в проеме через крепежные отверстия используя саморезы (саморезы с дюбелями).

Внимание!

При закреплении не допускайте деформации рамы люка, следите, что бы рама не перекосилась по диагоналям.

5. Установите дверцу люка на штыри (ригели) рамы и прикрепите к дверце страховочную цепочку. Закройте дверцу.
6. Проверьте равномерность зазоров между дверцей и рамой и синхронность срабатывания замков.
7. Перед наклеиванием плитки обработайте перегородку и дверцу люка грунтовкой.
8. Наклейте плитку на поверхность стены и дверцу люка в закрытом положении.

❑ Наклеиваемая плитка должна выступать за габариты дверцы от 0 до 15 мм снизу и от 0 до 50 мм по боковым сторонам и сверху (Рис. 3).

❑ Толщина плиточного клея после высыхания должна составлять 3-5 мм, что обеспечивает работу нажимных замков.

зарегистрированные товарные знаки

НЕВИДИМКА®
ЛЮКИПРАКТИКА® **COMBI®**
TOUH®

люк ревизионный сантехнический под плитку
со съёмной дверцей

«КОНТУР»



- нажимной замок
- силиконовый уплотнитель



Изготовитель: ООО «Проектно-Производственная Компания «Практика»

(495) 950-56-89, 8 800-505-36-05

Конструкция изделия защищена Патентами РФ № 102956, 102957, 103124



1.Назначение изделия


Потайные ревизионные люки “КОНТУР” предназначены для установки в вертикальные перегородки (стены), изготовленные из гипсокартона или кладочных материалов, которые подлежат отделке кафельной плиткой или подобными облицовочными материалами. Люки обеспечивают удобный доступ к скрытым сантехническим, вентиляционным и прочим инженерным коммуникациям.

2. Принцип работы изделия

Люк устанавливается в перегородку согласно Инструкции по монтажу. После облицовки наличие люка выдает только тонкая щель по периметру дверцы. Для открывания люка достаточно нажать рукой на дверцу сверху (в районе замков) и утопить ее приблизительно на 3 мм. Нажимные замки самостоятельно откроют дверцу (Рис. 2). Дверца люка приоткрывается на угол до 30° (в зависимости от толщины покрытия и высоты люка). Далее, придерживая дверцу, необходимо отсоединить страховочную цепочку и снять дверцу с неподвижных штырей (ригелей) рамы.

3. Состав изделия

Люки “КОНТУР” - люки из специального запатентованного алюминиевого профиля переменной толщины с развитыми ребрами жесткости. Состав изделия приведен на Рис.1

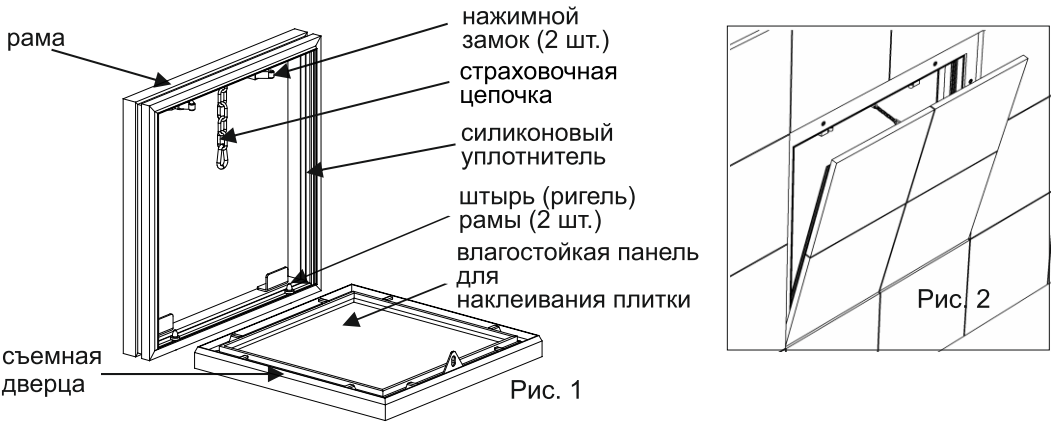

4. Комплектность

В комплект люка входит: люк в сборе, паспорт, упаковка.

5. Толщина наклеиваемого покрытия

Рекомендованная ширина межплиточного шва - 2,0 мм

Высота люка	Максимальная толщина покрытия (плитка и плиточный клей)	
	при межплиточном шве = 1,5 мм	при межплиточном шве = 2,0 мм
200 мм	12 мм	13 мм
300 мм	16 мм	18 мм
400 мм	20 мм	22 мм
600 мм	22 мм	24 мм

6. Транспортирование и хранение

Хранение и транспортирование люков осуществляется в горизонтальном положении с прокладкой картоном. При этом, люки следует располагать со смещением друг относительно друга, что бы исключить повреждение выступающих замков. Транспортирование люков допускается всеми видами транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться согласно ГОСТ 12.3.009. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, части воздействия механических факторов средние по ГОСТ 23170.

7. Гарантийные обязательства

На люк в сборе установлен гарантийный срок 1 год со дня покупки (определяется по накладной, товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте). В течение гарантийного срока заводские дефекты, устраняются изготовителем или его дилерами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей. **Гарантийные обязательства теряют силу в том случае, если:**
- нарушены требования по установке изделия, изложенные в Инструкции по монтажу или условия его эксплуатации;
- изделие или его детали имеют механические повреждения.

8. Свидетельство о приемке.

Штамп ОТК

Дата продажи:

Дата изготовления

Отметка торгующей организации

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектность и способы монтажа без предварительного уведомления. Техническая информация, продавцы, гарантийный сервис на сайте: www.euroluki.ru

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-Производственная Компания «Практика»

Адрес:115583 г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 43, корп.2, офис 27.
Сервис, консультации: т. (495) 950-5689, 8 800-505-36-05
e-mail: zakaz@euroluki.ru
Конструкция изделия защищена Патентами РФ № 102956, 102957, 103124.