

LONG 330

NOWE MODELE SCHODÓW

KATALOG PRODUKTÓW
01.01.2025



Schody strychowe
LONG 330

DLA WYSOKICH
POMIESZCZEŃ
SOLIDNE WYKONANIE
DOSKONAŁA JAKOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
EKOLOGIA

SCHODY LONG 330

LONG 330 POLAR



4 KLASA SZCZELNOŚCI

U_d =0,36 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

5 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	145 cm
Promień otwarcia	200 cm
Max. wysokość kondygnacji	330 cm

Wymiary skrzynki [cm]

135x60
135x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

LONG 330 EXTRA



U_d =0,85 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	140 cm
Promień otwarcia	195 cm
Max. wysokość kondygnacji	330 cm

Wymiary skrzynki [cm]

130x65 140x65
130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

LONG 330 TERMO



U_d =1,22 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	145 cm
Promień otwarcia	205 cm
Max. wysokość kondygnacji	330 cm

Wymiary skrzynki [cm]

130x60 140x60
130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

SCHODY KLASYCZNE

POLAR



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d =0,36 W/m²·K | 5 LAT GWARANCJI | DODATKOWY STOPIEŃ

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	147 cm
Promień otwarcia	169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

POLAR Z2



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | 5 LAT GWARANCJI

U_d =0,36 W/m²·K | DWUPUNKTOWY ZAMEK | DODATKOWY STOPIEŃ

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	147 cm
Promień otwarcia	169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

MAXI



U_d =0,7 W/m²·K | EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | 3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	151 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x55 130x55
120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

EXTRA



U_d =0,85 W/m²·K | EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | 3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	142 cm
Promień otwarcia	165 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

KOMFORT



U_d =1,1 W/m²·K | EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | 3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	36 mm
Grubość izolacji termicznej	30 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	148 cm
Promień otwarcia	166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

TERMO PS



U_d =1,22 W/m²·K | EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | 3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	148 cm
Promień otwarcia	166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

SCHODY STRYCHOWE

ZERO GRAVITY

POLAR PLUS



Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowo – drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	370/400 mm
Szerokość stopnia	328/358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	147 cm
Promień otwarcia	169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60
120x70

Szerokość drabinki dla 120x60 - 370 mm
Szerokość drabinki dla 120x70 - 400 mm

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

MAXI PLUS



Grubość ocieplonej klapy	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowo – drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	370/400 mm
Szerokość stopnia	328/358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	151 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60
120x70

Szerokość drabinki dla 120x60 - 370 mm
Szerokość drabinki dla 120x70 - 400 mm

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

SCHODY MINI

MINI POLAR



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d =0,36 W/m²·K

5 LAT GWARANCJI

DODATKOWY STOPIEŃ

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowo – drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	149 cm
Promień otwarcia	133 cm
Max. wysokość kondygnacji	265 cm

Wymiary skrzynki [cm]

90x50* 100x50* 110x50*
90x55 100x55 110x55
90x60 100x60 110x60
90x70 100x70 110x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

*brak możliwości montażu poręczy

MINI EXTRA



U_d =0,85 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowo – drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	130 cm
Promień otwarcia	125 cm
Max. wysokość kondygnacji	260/265 cm

Wymiary skrzynki [cm]

80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

MINI TERMO



U_d =1,22 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

STOPKI

1x USZCZELNIENIE

3 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowo – drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	135 cm
Promień otwarcia	126 cm
Max. wysokość kondygnacji	260/265 cm

Wymiary skrzynki [cm]

80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

SCHODY FLEX

FLEX POLAR



4 KLASA SZCZELNOŚCI

U_d =0,36 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

5 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

DODATKOWY STOPIEŃ

10x STOPNIE FLEX

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	10 stopni
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	390 mm
Szerokość stopnia	345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	210 cm
Promień otwarcia	245 cm
Max. wysokość kondygnacji	290 cm

Wymiary skrzynki [cm]


120x60

120x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

FLEX TERMO

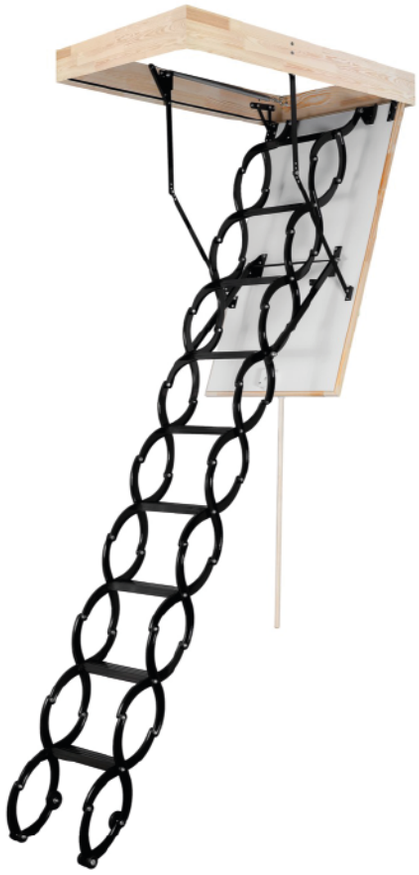

U_d =1,22 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

1x USZCZELNIENIE

10x STOPNIE FLEX

3 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	10 stopni
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	390 mm
Szerokość stopnia	345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	210 cm
Promień otwarcia	245 cm
Max. wysokość kondygnacji	290 cm

Wymiary skrzynki [cm]


70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

FLEX TERMO METALBOX

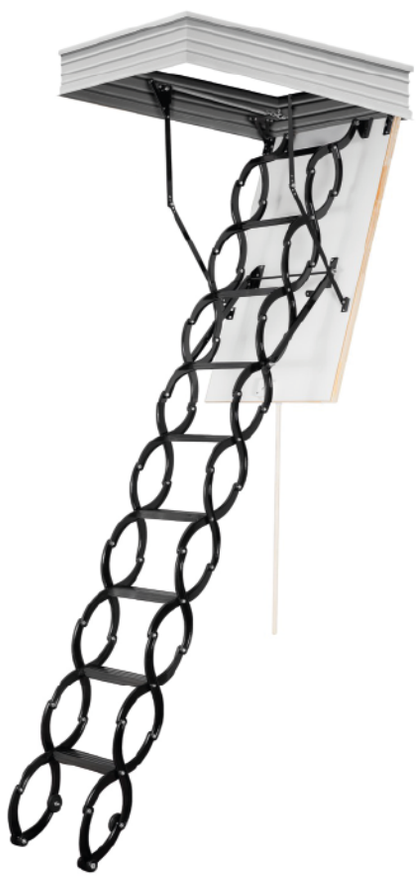

U_d =1,22 W/m²·K

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

10x STOPNIE FLEX

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	10 stopni
Wysokość metalowej skrzyni	145 mm
Szerokość drabinki	x50 = 290 mm x60,70 = 390 mm
Szerokość stopnia	x50 = 245 mm x60,70 = 345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	210 cm
Promień otwarcia	245 cm
Max. wysokość kondygnacji	290 cm

Wymiary skrzynki [cm]

70x50 80x50 90x50 100x50

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

SCHODY SOLID

SOLID POLAR



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d =0,36 W/m²·K

5 LAT GWARANCJI

DODATKOWY STOPIEŃ

210 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	147 cm
Promień otwarcia	169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

113x55* 120x55* 130x55* 140x55*
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

*brak możliwości montażu poręczy

SOLID EXTRA



U_d =0,85 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

210 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	142 cm
Promień otwarcia	165 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

*brak możliwości montażu poręczy

SOLID TERMO



U_d =1,22 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

190 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

STOPKI

1x USZCZELNIENIE

3 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	148 cm
Promień otwarcia	166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

*brak możliwości montażu poręczy

LONG POLAR



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d =0,36 W/m²·K

DODATKOWY STOPIEŃ

5 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	175 cm
Promień otwarcia	172 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

LONG EXTRA



U_d =0,85 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	165 cm
Promień otwarcia	167 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

LONG TERMO PS





Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	172 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm


Wymiary skrzynki [cm]


120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

LONG FLEX TERMO

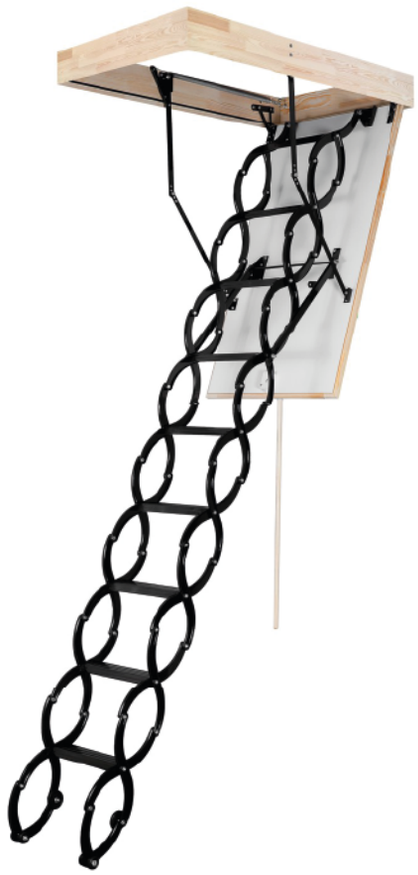

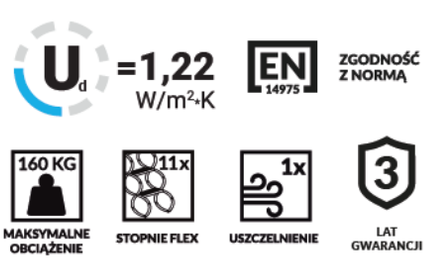

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	11 stopni
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	390 mm
Szerokość stopnia	345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	220 cm
Promień otwarcia	265 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm

Wymiary skrzynki [cm]

80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

SCHODY PRZECIWPOŻAROWE

EI45



EI45

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K

STOPKI

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

1x USZCZELNIENIE PRZECIWPOŻAROWE

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	145 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

EI45 MINI



EI45

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K

STOPKI

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

1x USZCZELNIENIE PRZECIWPOŻAROWE

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowo – drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	130 cm
Promień otwarcia	125 cm
Max. wysokość kondygnacji	265 cm

Wymiary skrzynki [cm]

90x60 100x60
90x70 100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

EI45 POLAR



EI45

4 KLASA SZCZELNOŚCI

DODATKOWY STOPIEŃ

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d =0,43 W/m²·K

STOPKI

5 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

1x USZCZELNIENIE PRZECIWPOŻAROWE

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	147 cm
Promień otwarcia	169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

EI45 LONG



EI45

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K

STOPKI

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

1x USZCZELNIENIE PRZECIWPOŻAROWE

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	165 cm
Promień otwarcia	171 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60
120x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

EI60



EI60

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K

STOPKI

3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

1x USZCZELNIENIE PRZECIWPOŻAROWE

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	145 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

EI60 SOLID



EI60

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K

STOPKI

3 LAT GWARANCJI

210 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

1x USZCZELNIENIE PRZECIWPOŻAROWE

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	145 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

SCHODY POZOSTAŁE

ALUPROFI EXTRA



U_d =0,85 W/m²·K | EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | 3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Aluminiowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	350 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	142 cm
Promień otwarcia	165 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

STALLUX TERMO



U_d =1,22 W/m²·K | EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | 3 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | PORĘCZ | STOPKI | 1x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Metalowo - drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	359 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	148 cm
Promień otwarcia	166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

COMPACT TERMO



U_d =1,22 W/m²·K | EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | STOPKI | 1x USZCZELNIENIE | 3 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Maksymalny zabieg	146 cm
Promień otwarcia	135 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

100x55
100x60
100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23


AKCESORIA



Barierka wejściowa
DSS B

Barierka ochronna montowana do skrzyni schodów od góry. Całość wykonana z drewna z metalowymi podpórkami. Zwiększa bezpieczeństwo chroniąc przed wpadnięciem w otwór schodów w stropie, gdy schody są otwarte.


Wymiary [cm]
Możliwość samodzielnego docięcia pod mniejszy wymiar skrzyni
120x70 - 140x85



Listwa maskująca
DSS LM-1

Listwa maskująca osłaniająca od spodu łączenie skrzyni ze stropem. Wykonana z białego tworzywa sztucznego, bardzo estetyczna. Prosty i łatwy montaż dociętych na wymiar listew, nie wymaga dodatkowych narzędzi i elementów mocujących (gwoździ, wkrętów).

Wymiary [cm]
120x70 - 140x85
Możliwość samodzielnego docięcia pod mniejszy wymiar skrzyni



Zestaw montażowy
DSS ZM-1

Specjalny system montażowy umożliwia samodzielny montaż schodów w stropie. System daje możliwość bezpiecznego opuszczenia skrzyni na odpowiednią wysokość i przykręcenia skrzyni do stropu.



Stopki
DSS S-1

Stopki ochronne z tworzywa sztucznego zwiększają bezpieczeństwo i estetykę użytkowania. Stopki ułatwiają docięcie drabinki - drabinkę wystarczy dociąć pod kątem prostym i nałożyć stopki na końce drabinki.



Drabinka 4 sekcyjna
PSS D-1

Drabinka 4 sekcyjna o długości aż 3,1 m wysokości kondygnacji. Drabinka PSS D-1 jest kompatybilna ze schodami o długości skrzyni minimum 120 cm. Niekompatybilna z modelami schodów TERMO PS i EXTRA w rozmiarze 110, Polar w rozmiarze 113 oraz MAXI wszystkie rozmiary.



Drabinka 3 sekcyjna long 330
PSS D-2

Drabinka 3 sekcyjna o długości aż 3,3 m wysokości kondygnacji. Drabinka PSS D-2 jest kompatybilna ze modelami schodów z serii LONG 330.



Dodatkowy stopień
DSS DS-2

Dodatkowy stopień DSS DS-2 kompatybilny jest ze wszystkimi modelami schodów z drewnianą skrzynią o wysokości minimum 170mm.

Wymiary [cm]
Należy dostosować do typu drabinki
310mm - MINI / 330mm - Pozostałe



Dodatkowy stopień flex
DSS DS-3

Dodatkowy stopień wydłuży drabinkę maksymalnie do wysokości 310cm

Wymiary [cm]
Należy dostosować do szerokości skrzyni
260mm - szerokość 50cm
360mm - szerokość powyżej 50cm
*Niekompatybilna ze skrzyniami o długości (wymiar A) < 80cm



Poręcz
DSS P-1-2
DSS P-3-2

Metalowa poręcz mocowana do klapy wzdłuż drabinki. Zapewnia bezpieczny uchwyt podczas wchodzenia i schodzenia. Łatwy montaż z prawej, lewej lub po obu stronach drabinki.

Wersja DSS P-1-2 do schodów MINI.
Wersja DSS P-3-2 do schodów o skrzyni większej lub równej 110cm.

DRZWI KOLANKOWE

DK POLAR





U_d =0,36 W/m²·K | 2x USZCZELNIENIE | 5 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonych drzwi	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	5 lat
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] WxS


80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max wysokość 55-110
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

DK MAXI



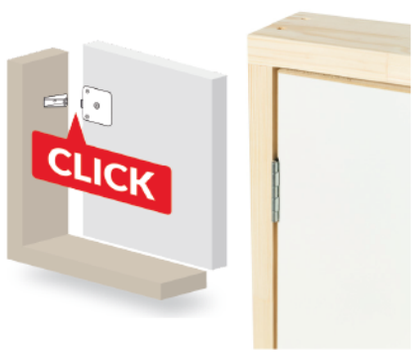

U_d =0,7 W/m²·K | 2x USZCZELNIENIE | 3 LATA GWARANCJI

Grubość ocieplonych drzwi	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] WxS


80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max wysokość 55-110
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

DK EXTRA



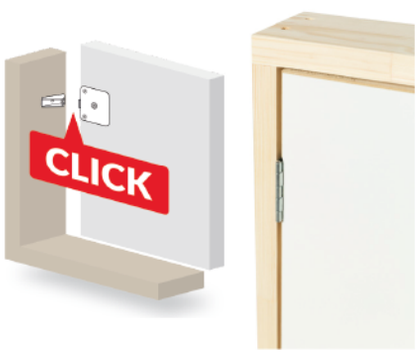

U_d =0,85 W/m²·K | 1x USZCZELNIENIE | 3 LATA GWARANCJI

Grubość ocieplonych drzwi	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] WxS


80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max wysokość 55-110
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

DK TERMO



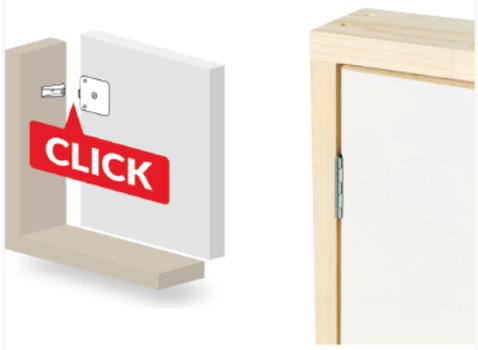

U_d =1,22 W/m²·K

1x USZCZELNIENIE

3 LATA GWARANCJI

Grubość ocieplonych drzwi	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] WxS

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max wysokość 55-110
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

DK EI30 POLAR





U_d =0,43 W/m²·K

1x USZCZELNIENIE PRZECIWPOŻAROWE

2x USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonych drzwi	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	gałka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	5 lat
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] WxS

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

WYŁAZY STRYCHOWE

WS POLAR





U_d =0,36 W/m²·K | 2x USZCZELNIENIE | 5 LAT GWARANCJ

Grubość ocieplonej klapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	5 lat
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	


Wymiary skrzynki [cm] DxS
51x43 55x55 70x55

Wymiary nietypowe [cm]
Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach

WS MAXI

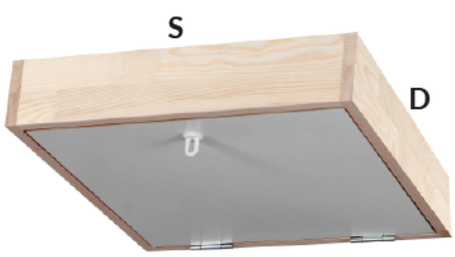



U_d =0,7 W/m²·K | 2x USZCZELNIENIE | 3 LATA GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	


Wymiary skrzynki [cm] DxS
51x43 55x55 70x55

Wymiary nietypowe [cm]
Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach

WS EXTRA

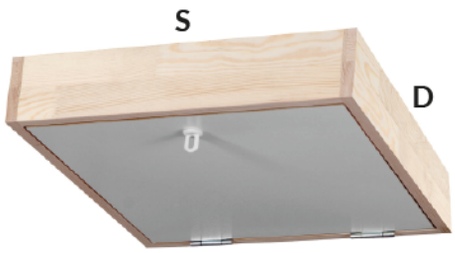



U_d =0,85 W/m²·K | 1x USZCZELNIENIE | 3 LATA GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] DxS

51x43 55x55 70x55

Wymiary nietypowe [cm]

Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach

WS TERMO





U_d =1,22 W/m²·K | 1x USZCZELNIENIE | 3 LATA GWARANCJI

Grubość ocieplonej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] DxS

51x43 55x55 70x55


Wymiary nietypowe [cm]

Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach

RYSUNKI TECHNICZNE

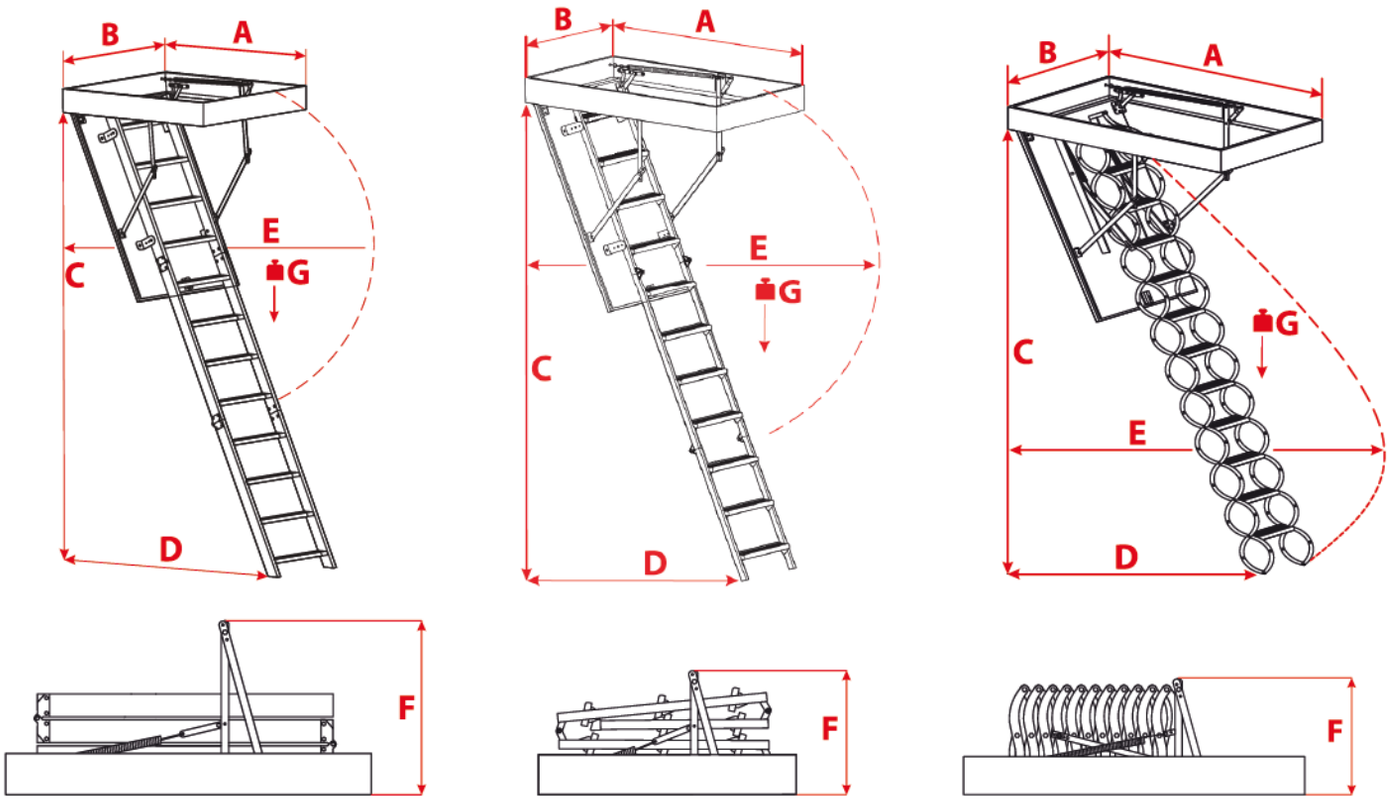

SCHODY KLASYCZNE

SCHODY KLASYCZNE		POLAR/POLAR Z												MAXI						EXTRA									KOMFORT/TERMO PS									POLAR PLUS		MAXI PLUS	
WYMIARY	A X B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 60	120 x 70
	C	280 cm																																									
	D	139 cm			147 cm									151 cm						128 cm			142 cm								134 cm			148 cm								147 cm		151 cm	
	E	165 cm			169 cm									168 cm						161 cm			165 cm								160 cm			166 cm								169 cm		168 cm	
	F	59 cm			62 cm									60 cm						58 cm																						62 cm		60 cm	
	G	160 kg																																											
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	(113 cm) 120 - 140 cm												116 - 130 cm						110 - 140 cm																						–			
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	54 - 80 cm												54 - 70 cm						54 - 80 cm																						–			
	MINIMALNY ROZMIAR	113 x 54 cm												116 x 54 cm						110 x 54 cm																						–			
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																																										
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓												✓						✓																						●			
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✓																																									
	STOPKI DSS S-1	●																																									
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✕			✓									✕						✓												✕			✓								✕			
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	●												✓						✕																						●		✕	
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✕																																									
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **												●/✓ **						●/✓ **												●/✓ **										✕			

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓- MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✕- BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI OD 54 CM DO 59 CM

SCHODY MINI

SCHODY MINI		MINI POLAR												MINI EXTRA						MINI TERMO					
WYMIARY	A X B	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
	C	265 cm												260 cm		265 cm				260 cm		265 cm			
	D	149 cm				142 cm								103 cm		130 cm				101 cm		135 cm			
	E	132 cm				133 cm								120 cm		125 cm				115 cm		126 cm		125 cm	
	F	51 cm												47 cm											
	G	160 kg																							
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	90 - 110 cm												80 - 100 cm						80 - 100 cm					
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	50 - 80 cm												60 - 80 cm						60 - 85 cm					
	MINIMALNY ROZMIAR	90 x 50 cm												80 x 60 cm						80 x 60 cm					
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																							
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓																							
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✓																							
	STOPKI DSS S-1	●																							
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✕																							
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	●												✕											
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✕																							
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **												●/✓ *						✓					

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓- MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✕- BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI OD 54 CM DO 59 CM

SCHODY FLEX

SCHODY FLEX		FLEX POLAR		FLEX TERMO												FLEX TERMO METALBOX																	
WYMIARY	A X B	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	290 cm																																	
	D	210 cm		200 cm		210 cm						195 cm						200 cm			210 cm									195 cm					
	E	245 cm		220 cm		245 cm						225 cm		230 cm				220 cm			245 cm									225 cm		230 cm			
	F	62 cm		50 cm		47 cm						58 cm						50 cm			47 cm									58 cm					
	G	160 kg																																	
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	–		70 - 130 cm														–																
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	–		60 - 75 cm														–																
	MINIMALNY ROZMIAR	–		70 x 60 cm														–																
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																✕																
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓																✕																
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✓																✕																
	STOPKI DSS S-1	✕																																	
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✕																																	
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	●																✕																
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✕				✓												✕																
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	✕																																	

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓- MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✕- BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI OD 54 CM DO 59 CM

SCHODY SOLID

SCHODY SOLID		SOLID POLAR												SOLID EXTRA												SOLID TERMO											
WYMIARY	A X B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
	C	280 cm																																			
	D	139 cm			147 cm									128 cm			142 cm									134 cm			148 cm								
	E	165 cm			169 cm									161 cm			165 cm									160 cm			166 cm								
	F	59 cm			62 cm									58 cm																							
	G	210 kg																								190 kg											
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	(113 cm) 120 - 140 cm												110 - 140 cm																							
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	54 - 80 cm																																			
	MINIMALNY ROZMIAR	113 x 54 cm												110 x 54 cm																							
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																																			
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓																																			
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✓																																			
	STOPKI DSS S-1	●																																			
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✕																																			
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	●												✓												✕											
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✕																																			
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **																								✓**											

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓- MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✕- BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI OD 54 CM DO 59 CM

SCHODY LONG

SCHODY LONG		LONG EXTRA										LONG TERMO PS										LONG POLAR				LONG FLEX TERMO												LONG 330 TERMO				LONG 330 POLAR		LONG 330 EXTRA			
WYMIARY	A X B	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70		120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70		120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70		130 x 60	130 x 70	140 x 60	140 x 70	135 x 60	135 x 70	130 x 65	130 x 70	140 x 65	140 x 70
	C	310 cm																																				330 cm									
	D	165 cm										172 cm										175 cm				220 cm						205 cm						145 cm				145 cm		140 cm			
	E	167 cm										168 cm										172 cm				265 cm						245 cm		250 cm				205 cm				200 cm		195 cm			
	F	58 cm																								47 cm						58 cm															
	G	160 kg																																														
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	120 - 140 cm																				120 - 130 cm				80 - 130 cm												130 - 140 cm				135 cm		130 - 140 cm			
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	54 - 80 cm																				54 - 70 cm				60 - 75 cm												60, 65 - 75 cm				60 - 70 cm		65 - 70 cm			
	MINIMALNY ROZMIAR	120 x 54 cm																				120 x 54 cm				80 x 60 cm												130 x 60 cm				135 x 60 cm		130 x 65 cm			
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																																														
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓																																													
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✓																																													
	STOPKI DSS S-1	●																				●				✕												●									
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	●																				●				✕												✕									
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	✓										✕										●				✕												✕									
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✕																				✕				●												✕									
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **																				●/✓ **				✕												✕									

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓- MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✕- BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI OD 54 CM DO 59 CM

SCHODY PRZECIWPOŻAROWE

SCHODY PRZECIWPOŻAROWE		EI45				MINI EI45				EI45 POLAR				EI 60**				SOLID EI60***				LONG EI45	
WYMIARY	A X B	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70
	C	280 cm				265 cm				280 cm				280 cm				310 cm					
	D	145 cm				130 cm				147 cm				145 cm				165 cm					
	E	168 cm				125 cm				169 cm				168 cm				171 cm					
	F	60 cm				47 cm				58 cm				60 cm				58 cm					
	G	160 kg												210 kg				160 kg					
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	–																					
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	–																					
	MINIMALNY ROZMIAR	–																					
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																					
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✕																					
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✕																					
	STOPKI DSS S-1	●																					
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✕																				✓	
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	✕								●				✕									
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✕																					
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ *																					

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓- MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✕- BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI OD 54 CM DO 59 CM

SCHODY POZOSTAŁE

SCHODY POZOSTAŁE		ALUPROFI EXTRA												STALLUX TERMO												COMPACT TERMO		
WYMIARY	A X B	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 55	100 x 60	100 x 70
	C	280 cm																										
	D	128 cm			142 cm									134 cm			148 cm									146 cm		
	E	161 cm			165 cm									160 cm			166 cm									135 cm		
	F	58 cm																								47 cm		
	G	160 kg																										
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	110 - 140 cm																								100 - 110 cm		
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	54 - 80 cm																										
	MINIMALNY ROZMIAR	110 x 54 cm																								100 x 54 cm		
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																										
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓																										
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✓																										
	STOPKI DSS S-1	●																										
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✕																										
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	✓												✕														
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✕																										
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **												●*												✕		

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓- MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✕- BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI OD 54 CM DO 59 CM

OMAN SP. Z O.O.
UL. ZAMKOWA 11
47- 400 RACIBÓRZ
32 419 85 00

SPRZEDAŻ DETALICZNA
600 827 918
shop@oman.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA
600 831 283
zbyt@oman.pl



OMAN Sp z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specyfikacji oferowanych produktów. Zawarte w ninejszej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie są także opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy. Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego